

Cena:

2 750,00 zł

Opis:

Koza AB o cylindrycznym, nowoczesnym kształcie to świetne rozwiązanie dla osób, które pragną prawdziwego ciepła domowego ogniska, ale nie dysponują dużą przestrzenią.

Wysyłka paletowa

przelew - 75,00 zł

za pobraniem - 100,00 zł

Realizacja w ciągu

1 dni



Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Moc nominalna (kW)	8,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	5.5 - 10.5
Sprawność cieplna (%)	78,0
Średnica wylotu spalin (mm)	150
Przeznaczony do rekuperacji	Nie
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg)	125,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) $\leq$ podawana w %	0,08
Temperatura spalin (°C)	275,0
Max długość polan (cm)	25
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ³)	39,0
Zgodność z normą BlmSchV 2	Tak
Rodzaj przeszklenia	półokrągłe
Otwieranie drzwi	w lewo
Materiał wykonania	stal, żeliwo
Szerokość (cm)	52,80

Wysokość (cm)	105,20
Głębokość (cm)	41,00
Dolot powietrza	Tak
Wyłożenie komory spalania	Tak
Popielnik	Tak
Ozdobna szyba typu glass	Nie
ASDP - automatyczne sterowanie dopływem powietrza	Nie
Turbina TURBOFAN	Nie
Panel wodny	Nie

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki elementom wykonanym z żeliwa: płyta górna, drzwi oraz ruszt. Komora spalania oraz korpus pieca, wykonane ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.

Dopalamie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom (stalowy i Acumotte), które wydłużają drogę spalin.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury, dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Wbudowany dolot powietrza z zewnątrz fi 100, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie i większy komfort użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

NOWOCZESNY DESIGN

Efektowne połączenie stali i żeliwa.


Elegancka i wygodna klamka.

Komora pod paleniskiem wyposażona w mechanizm push to open - otwieranie poprzez docisk.


Uwydatnione piękno ognia dzięki zaokrąglonej szybie.

Gwarancja 5 lat.

Rysunek techniczny

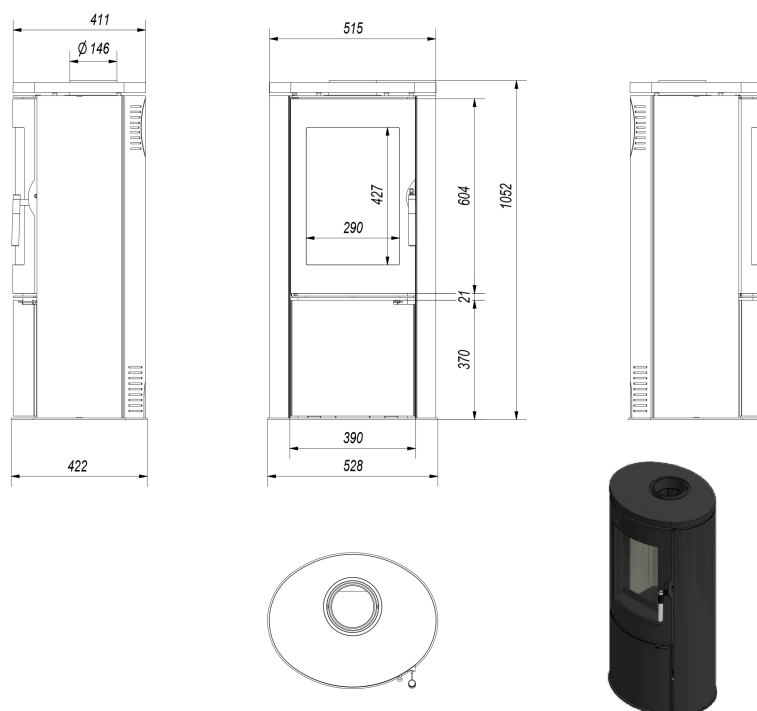


Opcje dodatkowe



Zaślepka do KOZY AB

20,00 zł

Zaślepka płyty górnej do pieców wolnostojących KOZA AB, wymagana w przypadku montażu wylotu spalin z tyłu pieca.



Domykanie do AB S i AB

120,00 zł

Domykanie drzwi do KOZY AB i KOZY AB S



Przepustnica ręczna fi 100

200,00 zł

Przepustnica fi 100 ręczna do KOZY AB



Rura stalowa 150/0,5m

58,00 zł

Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.



Kolano ruchome 150/90

Kolanko nastawne do kąta 90°, 3-segmentowe,
średnica: 150 mm.

90,00 zł

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:
03.08.2017